




## Držáky břitových destiček T-A®

Série 5 | Válcová stopka s ploškou

A

VRTÁNÍ

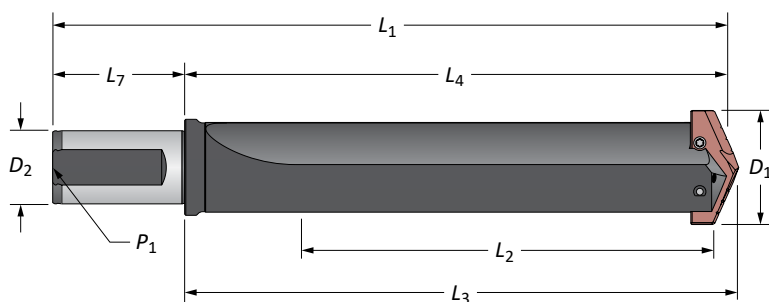

B

VVRTÁVÁNÍ


## Přímá drážka

		Tělo nástroje					Stopka			Kód
Délka		$D_1$	$L_2$	$L_4$	$L_3$	$L_1$	$D_2$	$L_7$	$P_1$	
m	Krátké	64.00 - 88.00	172	215.9	222.3	302.3	50.0	80.0	1/2*	22050S-50FM
	Prodloužené	64.00 - 88.00	464	508	514.4	594.4	50.0	80.0	1/2*	25050S-50FM
i	Krátké	2-1/2 - 3-1/2	6-49/64	8-1/2	8-3/4	13-1/4	2	4-1/2	1/2	22050S-200F
	Prodloužené	2-1/2 - 3-1/2	18-17/64	20	20-1/4	24-3/4	2	4-1/2	1/2	25050S-200F

\*Metrický závit BSP / ISO 7-1

C

VYSTRUŽOVÁNÍ

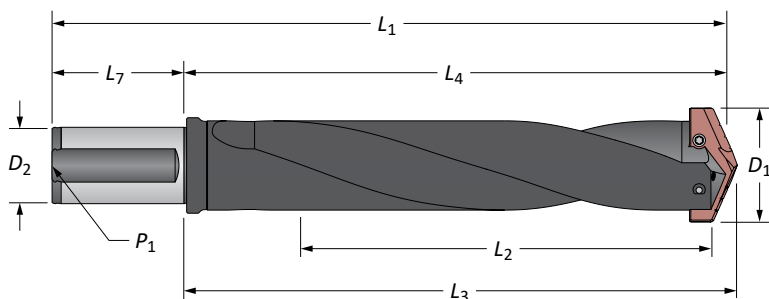

## Drážka ve šroubovici

		Tělo nástroje					Stopka			Kód
Délka		$D_1$	$L_2$	$L_4$	$L_3$	$L_1$	$D_2$	$L_7$	$P_1$	
m	Standard	64.0 - 88.0	273	317.5	323.9	403.9	50.0	80.0	1/2*	24050H-50FM
	Standard	2-1/2 - 3-1/2	10-3/4	12-1/2	12-3/4	17-1/4	2	4-1/2	1/2	24050H-200F

\*Metrický závit BSP / ISO 7-1

E

ZÁVITOVÁNÍ

## Příslušenství


Šrouby	Šrouby s nylon. jištěním	Šroubovák	Momentový šroubovák	Vyměnitelné hroty	* Přípustný utahovací moment
7619-IP25-1	—	8IP-25	—	—	1750 N/cm (155.0 in-lbs)

\* Uťahovací momenty se počítají s koeficientem tření  $\mu = 0,14$  a představují 90 % meze kluzu

X

OSTATNÍ

A30: 94 - 97



m = Metrický (mm)


i = Palcový (in)

Šrouby se dodávají po 10 ks

**1. POZOR!** Doporučené hodnoty rychlostí a posuvů najdete v příslušných grafech. Pokyny pro hluboké vrtání najdete v této části katalogu na stránce A30: 148. Aktuální informace a postupy najdete na [www.alliedmachine.com](http://www.alliedmachine.com). Technická podpora pro vaše konkrétní konkrétní aplikace je k dispozici prostřednictvím našich aplikačních techniků.

## Držáky břitových destiček T-A®

Série 5 | S kuželovou stopkou

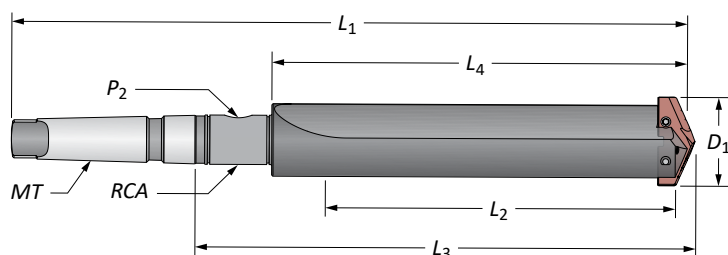


## Přímá drážka

	Délka	D <sub>1</sub>	Tělo nástroje				Stopka			Kód
			L <sub>2</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>1</sub>	MT	P <sub>2</sub>	RCA	
m	Krátké	64.0 - 88.0	171.5	215.9	287.3	430.2	#5**	1/2*	2T-6SRM	22050S-005M
	Prodloužené	64.0 - 88.0	463.6	508.0	579.4	722.3	#5**	1/2*	2T-6SRM	⚠ 25050S-005M
	XL	64.0 - 88.0	660.0	704.8	776.2	919.1	#5**	1/2*	2T-6SRM	⚠ 27050S-005M
	3XL	64.0 - 88.0	889.0	933.4	1004.8	1147.7	#5**	1/2*	2T-6SRM	⚠ 29050S-005M
i	Krátké	2-1/2 - 3-1/2	6-3/4	8-1/2	11-5/16	16-15/16	#5	1/2	2T-6SR	22050S-005I
	Standard	2-1/2 - 3-1/2	10-3/4	12-1/2	15-5/16	20-15/16	#5	1/2	2T-6SR	24050S-005I
	Prodloužené	2-1/2 - 3-1/2	18-1/4	20	22-13/16	28-7/16	#5	1/2	2T-6SR	⚠ 25050S-005I
	XL	2-1/2 - 3-1/2	26	27-3/4	30-9/16	36-3/16	#5	1/2	2T-6SR	⚠ 27050S-005I
	3XL	2-1/2 - 3-1/2	35	36-3/4	39-9/16	45-3/16	#5	1/2	2T-6SR	⚠ 29050S-005I

\*Metrický závit BSP / ISO 7-1

\*\*Pro ISO 296 typ BEK

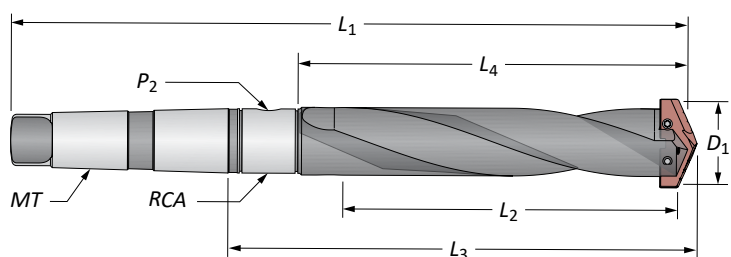

## Drážka ve šroubovici


	Délka	D <sub>1</sub>	Tělo nástroje				Stopka			Kód
			L <sub>2</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>1</sub>	MT	P <sub>2</sub>	RCA	
m	Standard	64.0 - 88.0	273.1	317.5	388.9	531.8	#5**	1/2*	2T-6SRM	24050H-005M

\*Metrický závit BSP / ISO 7-1

\*\*Pro ISO 296 typ BEK

## Příslušenství

Šrouby	Šrouby s nylon. jištěním	Šroubovák	Momentový šroubovák	Vyměnitelné hroty	* Přípustný utahovací moment
7619-IP25-1	—	8IP-25	—	—	1750 N/cm (155.0 in-lbs)

\* Uťahovací momenty se počítají s koeficientem tření  $\mu = 0,14$  a představují 90 % meze kluzu

m = Metrický (mm)

i = Palcový (in)


Šrouby se dodávají po 10 ks

**POZOR!** Doporučené hodnoty rychlostí a posuvů najdete v příslušných grafech. Pokyny pro hluboké vrtání najdete v této části katalogu na stránce A30: 148. Aktuální informace a postupy najdete na [www.alliedmachine.com](http://www.alliedmachine.com). Technická podpora pro vaše konkrétní aplikace je k dispozici prostřednictvím našich aplikačních techniků.



## Držáky břitových destiček T-A®

Série 5 | Válcová stopka

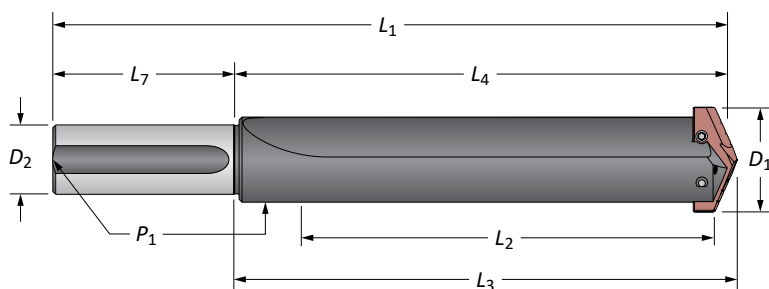

## Přímá drážka


	Délka	$D_1$	Tělo nástroje				Stopka			Kód
			$L_2$	$L_4$	$L_3$	$L_1$	$D_2$	$L_7$	$P_1$	
i	Krátké	2-1/2 - 3-1/2	6-3/4	8-1/2	8-3/4	12-1/2	2	4	1/2	22050S-200L
	Standard	2-1/2 - 3-1/2	10-3/4	12-1/2	12-3/4	16-1/2	2	4	1/2	24050S-200L
	Prodloužené	2-1/2 - 3-1/2	18-1/4	20	20-1/4	24	2	4	1/2	⚠ 25050S-200L
	XL	2-1/2 - 3-1/2	26	27-3/4	28	31-3/4	2	4	1/2	⚠ 27050S-200L
	3XL	2-1/2 - 3-1/2	35	36-3/4	37	40-3/4	2	4	1/2	⚠ 29050S-200L

## Příslušenství

Šrouby	Šrouby s nylon. jištěním	Šroubovák	Momentový šroubovák	Vyměnitelné hroty	* Přípustný utahovací moment
7619-IP25-1	–	8IP-25	–	–	1750 N/cm (155.0 in-lbs)

\* Uťahovací momenty se počítají s koeficientem tření  $\mu = 0,14$  a představují 90 % meze kluzu

A30: 94 - 97



Klíč na str. A30: 1

m Metrický (mm)

i Palcový (in)

Šrouby se dodávají po 10 ks

**1. POZOR!** Doporučené hodnoty rychlostí a posuvů najdete v příslušných grafech. Pokyny pro hluboké vrtání najdete v této části katalogu na stránce A30: 148. Aktuální informace a postupy najdete na [www.alliedmachine.com](http://www.alliedmachine.com). Technická podpora pro vaše konkrétní konkrétní aplikace je k dispozici prostřednictvím našich aplikačních techniků.

## Příslušenství držáků T-A®

Série 5/6 | Adaptéry pro přívod chladicí kapaliny | Šrouby Torx® Plus


### Adaptéry pro přívod chladicí kapaliny (RCA)

	ID	OD	L <sub>1</sub>	Závit přívodní trubice	P <sub>1</sub>	Kód	O-kroužky RCA	
							Kód sady,**	Náhr. součásti
	57.15	95.27	44.45	M12x1.75	1/2*	2T-6SRM	2T1-6SR	2T1-6OR-10
	2-1/4	3-3/4	1-3/4	1/2-13	1/2	2T-6SR	2T1-6SR	2T1-6OR-10

\*Závit BSP a ISO 7-1

\*\*RCA sada pro opravu obsahuje (2) O-kroužky, (2) pojistné kroužky, a (2)


přitlačné podložky Na straně A30: 111 najdete pokyny pro sestavení a bezpečnostní informace

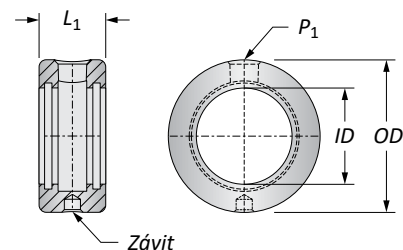

### Příslušenství

					* Přípustný utahovací moment
Šrouby	Šrouby s nylon. jištěním	Šroubovák	Momentový šroubovák	Vyměnitelné hroty	
7619-IP25-1	—	8IP-25	—	—	1750 N/cm (155.0 in-lbs)

\* Uťahovací momenty se počítají s koeficientem tření  $\mu = 0,14$  a představují 90 % meze kluzu



Klíč na str. A30: 1

= Metrický (mm)

= Palcový (in)

Destičky se dodávají samostatně  
Šrouby se dodávají po 10 ks

O-kroužky se dodávají po 10 ks

**1. POZOR!** Doporučené hodnoty rychlostí a posuvů najdete v příslušných grafech. Pokyny pro hluboké vrtání najdete v této části katalogu na stránce A30: 148. Aktuální informace a postupy najdete na [www.alliedmachine.com](http://www.alliedmachine.com). Technická podpora pro vaše konkrétní konkrétní aplikace je k dispozici prostřednictvím našich aplikačních techniků.