
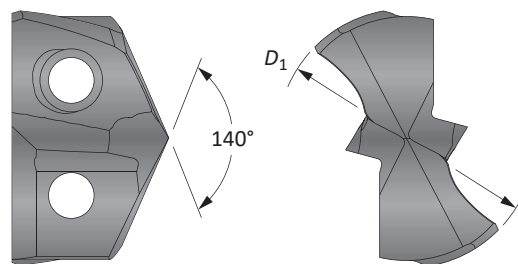





**Břitové destičky GEN3SYS®XT Pro**

Série 11 | Rozsah průměrů: 11.00 mm - 11.99 mm (0.4331" - 0.4723")




Destička					
D_1 mm	D_1 (palců)	Zlomkový ekvivalent	Obj. číslo P	Obj. číslo K	Obj. číslo N
11.00	0.4331	-	XTP11-11.00	XTK11-11.00	XTN11-11.00
11.11	0.4375	7/16	XTP11-11.11	XTK11-11.11	XTN11-11.11
11.20	0.4409	-	XTP11-11.20	XTK11-11.20	XTN11-11.20
11.30	0.4449	-	XTP11-11.30	XTK11-11.30	XTN11-11.30
11.40	0.4488	-	XTP11-11.40	XTK11-11.40	XTN11-11.40
11.50	0.4528	-	XTP11-11.50	XTK11-11.50	XTN11-11.50
11.51	0.4531	29/64	XTP11-11.51	XTK11-11.51	XTN11-11.51
11.60	0.4567	-	XTP11-11.60	XTK11-11.60	XTN11-11.60
11.70	0.4606	-	XTP11-11.70	XTK11-11.70	XTN11-11.70
11.80	0.4646	-	XTP11-11.80	XTK11-11.80	XTN11-11.80
11.91	0.4688	15/32	XTP11-11.91	XTK11-11.91	XTN11-11.91

Destičky jsou dodávány po 1 ks.



A2: 66 - 75

Strana A2: 1




A2: 2 - 5

Neuvedené průměry na objednávku.	
Při objednávání postupujte dle následujícího příkladu:	
Metrické:	13.16 mm, Ocel, série 13 = Použít obj. č. XTP13-13.16
Palcové:	0.5180", Ocel, série 13 = Použít obj. č. XTP13-13.16

Držáky GEN3SYS®XT Pro

Série 11 | Rozsah průměrů: 11.00 mm - 11.99 mm (0.4331" - 0.4723")

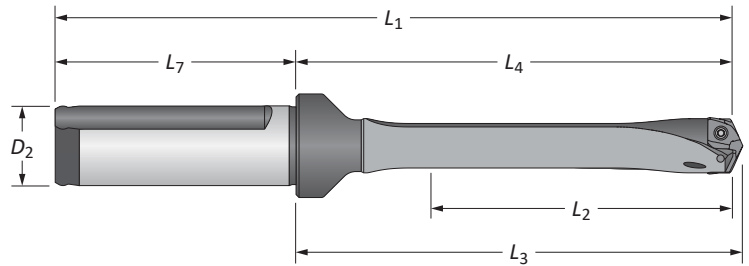

Drážka	Tělo držáku					Stopka			Obj. číslo
	Délka	L_2	L_4	L_3	L_1	L_7	D_2	Ploška	
 přímá	3xD	36.0	62.6	64.7	110.6	48.0	16.0	ANO	HXT0311S-16FM
	3xD	36.0	62.6	64.7	110.6	48.0	16.0	NE	HXT0311S-16CM
	5xD	60.0	86.6	88.6	134.6	48.0	16.0	ANO	HXT0511S-16FM
	5xD	60.0	86.6	88.6	134.6	48.0	16.0	NE	HXT0511S-16CM
	7xD	84.0	110.6	112.6	158.6	48.0	16.0	ANO	HXT0711S-16FM
	7xD	84.0	110.6	112.6	158.6	48.0	16.0	NE	HXT0711S-16CM
	10xD	119.9	146.6	148.4	194.6	48.0	16.0	ANO	HXT1011S-16FM
	10xD	119.9	146.6	148.4	194.6	48.0	16.0	NE	HXT1011S-16CM
 přímá	3xD	1-27/64	2-29/64	2-17/32	4-21/64	1-7/8	5/8	ANO	HXT0311S-063F
	3xD	1-27/64	2-29/64	2-17/32	4-21/64	1-7/8	5/8	NE	HXT0311S-063C
	5xD	2-23/64	3-13/32	3-31/64	5-9/32	1-7/8	5/8	ANO	HXT0511S-063F
	5xD	2-23/64	3-13/32	3-31/64	5-9/32	1-7/8	5/8	NE	HXT0511S-063C
	7xD	3-19/64	4-11/32	4-27/64	6-7/32	1-7/8	5/8	ANO	HXT0711S-063F
	7xD	3-19/64	4-11/32	4-27/64	6-7/32	1-7/8	5/8	NE	HXT0711S-063C
	10xD	4-23/32	5-49/64	5-27/32	7-41/64	1-7/8	5/8	ANO	HXT1011S-063F
	10xD	4-23/32	5-49/64	5-27/32	7-41/64	1-7/8	5/8	NE	HXT1011S-063C

Příslušenství

Šroubky pro destičku	Šroubovák pro destičku	Momentový šroubovák	Výměnné špičky	Přípustný krouticí moment*
71843-IP6-1	8IP-6	8IP-6TL	8IP-6B	50 N-cm (4.4 in-lbs)

*Utahovací momenty se vypočítávají s koeficientem tření $\mu = 0,14$ a představují 90 % meze kluzu.

= Metrický (mm)

= Palcový (in)

Šroubky se dodávají po 10 ks.

VAROVÁNÍ Doporučené úpravy rychlostí a posuvů naleznete v tabulkách rychlostí a posuvů. Pokyny pro vrtání hlubokých otvorů v této části katalogu naleznete na straně A2: 65. Navštivte www.alliedmachine.com, kde najdete nejaktuálnější informace a postupy. Technická podpora výrobce je k dispozici pro vaše konkrétní aplikace prostřednictvím našich aplikačních techniků.