
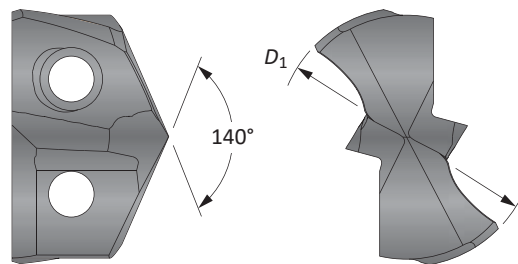




**Břitové destičky GEN3SYS®XT Pro**

Série 12 | Rozsah průměrů: 12.00 mm - 12.99 mm (0.4724" - 0.5117")



Destička					
D_1 mm	D_1 (palců)	Zlomkový ekvivalent	Obj. číslo P	Obj. číslo K	Obj. číslo N
12.00	0.4724	-	XTP12-12.00	XTK12-12.00	XTN12-12.00
12.10	0.4764	-	XTP12-12.10	XTK12-12.10	XTN12-12.10
12.20	0.4803	-	XTP12-12.20	XTK12-12.20	XTN12-12.20
12.30	0.4844	31/64	XTP12-12.30	XTK12-12.30	XTN12-12.30
12.40	0.4882	-	XTP12-12.40	XTK12-12.40	XTN12-12.40
12.50	0.4921	-	XTP12-12.50	XTK12-12.50	XTN12-12.50
12.60	0.4961	-	XTP12-12.60	XTK12-12.60	XTN12-12.60
12.70	0.5000	1/2	XTP12-12.70	XTK12-12.70	XTN12-12.70
12.80	0.5039	-	XTP12-12.80	XTK12-12.80	XTN12-12.80
12.90	0.5079	-	XTP12-12.90	XTK12-12.90	XTN12-12.90

Destičky jsou dodávány po 1 ks.

A

VRTÁNÍ

B

VYVRTÁVÁNÍ

C

VYSTRUŽOVÁNÍ

D



VÁLEČKOVÁNÍ

F

ZÁVITOVÁNÍ

X

OSTATNÍ




Strana A2: 1

Neuvedené průměry na objednávku.	
Při objednávání postupujte dle následujícího příkladu:	
Metrické:	13.16 mm, Ocel, série 13 = Použít obj. č. XTP13-13.16
Palcové:	0.5180", Ocel, série 13 = Použít obj. č. XTP13-13.16

Držáky GEN3SYS®XT Pro

Série 12 | Rozsah průměrů: 12.00 mm - 12.99 mm (0.4724" - 0.5117")

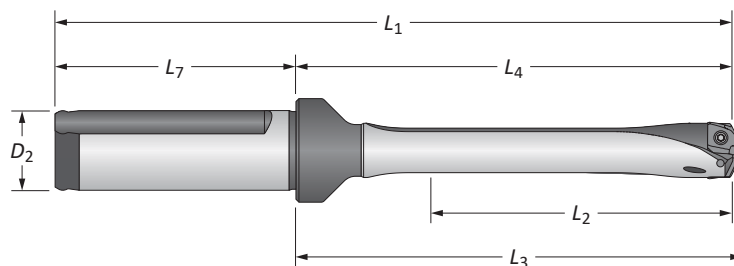

Drážka	Tělo držáku					Stopka			Obj. číslo
	Délka	L_2	L_4	L_3	L_1	L_7	D_2	Ploška	
 přímá	3×D	39.0	66.6	68.8	116.6	50.0	20.0	ANO	HXT0312S-20FM
	3×D	39.0	66.6	68.8	116.6	50.0	20.0	NE	HXT0312S-20CM
	5×D	65.0	92.5	94.8	142.6	50.0	20.0	ANO	HXT0512S-20FM
	5×D	65.0	92.5	94.8	142.6	50.0	20.0	NE	HXT0512S-20CM
	7×D	91.0	118.5	120.8	168.5	50.0	20.0	ANO	HXT0712S-20FM
	7×D	91.0	118.5	120.8	168.5	50.0	20.0	NE	HXT0712S-20CM
	10×D	129.9	157.5	159.7	207.5	50.0	20.0	ANO	⚠ HXT1012S-20FM
	10×D	129.9	157.5	159.7	207.5	50.0	20.0	NE	⚠ HXT1012S-20CM
 přímá	3×D	1-17/32	2-5/8	2-45/64	4-21/32	2-1/32	3/4	ANO	HXT0312S-075F
	3×D	1-17/32	2-5/8	2-45/64	4-21/32	2-1/32	3/4	NE	HXT0312S-075C
	5×D	2-9/16	3-41/64	3-47/64	5-43/64	2-1/32	3/4	ANO	HXT0512S-075F
	5×D	2-9/16	3-41/64	3-47/64	5-43/64	2-1/32	3/4	NE	HXT0512S-075C
	7×D	3-37/64	4-21/32	4-3/4	6-11/16	2-1/32	3/4	ANO	HXT0712S-075F
	7×D	3-37/64	4-21/32	4-3/4	6-11/16	2-1/32	3/4	NE	HXT0712S-075C
	10×D	5-7/64	6-13/64	6-9/32	8-15/64	2-1/32	3/4	ANO	⚠ HXT1012S-075F
	10×D	5-7/64	6-13/64	6-9/32	8-15/64	2-1/32	3/4	NE	⚠ HXT1012S-075C

Příslušenství

Šroubek pro destičku	Šroubky s nylonem	Šroubovák pro destičku	Momentový šroubovák	Výměnné špičky	Přípustný krouticí moment*
7247-IP7-1	7247N-IP7-1	8IP-7	8IP-7TL	8IP-7B	84 N-cm (7.4 in-lbs)

 *Utahovací momenty se vypočítávají s koeficientem tření $\mu = 0,14$ a představují 90 % meze kluzu.

Ⓜ = Metrický (mm)

ⓘ = Palcový (in)

Šroubky se dodávají po 10 ks.

VAROVÁNÍ Doporučené úpravy rychlostí a posuvů naleznete v tabulkách rychlostí a posuvů. Pokyny pro vrtání hlubokých otvorů v této části katalogu naleznete na straně A2: 65. Navštivte www.alliedmachine.com, kde najdete nejaktuálnější informace a postupy. Technická podpora výrobce je k dispozici pro vaše konkrétní aplikace prostřednictvím našich aplikačních techniků.