
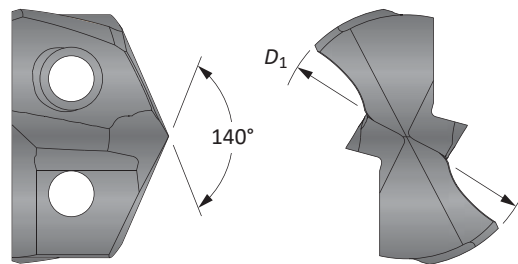





**Břitové destičky GEN3SYS®XT Pro**

Série 13 | Rozsah průměrů: 13.00 mm - 13.99 mm (0.5118" - 0.5511")



Destička					
$D_1$ mm	$D_1$ (palců)	Zlomkový ekvivalent	Obj. číslo <b>P</b>	Obj. číslo <b>K</b>	Obj. číslo <b>N</b>
13.00	0.5118	-	XTP13-13.00	XTK13-13.00	XTN13-13.00
13.10	0.5156	33/64	XTP13-13.10	XTK13-13.10	XTN13-13.10
13.20	0.5197	-	XTP13-13.20	XTK13-13.20	XTN13-13.20
13.30	0.5236	-	XTP13-13.30	XTK13-13.30	XTN13-13.30
13.40	0.5276	-	XTP13-13.40	XTK13-13.40	XTN13-13.40
13.49	0.5313	17/32	XTP13-13.49	XTK13-13.49	XTN13-13.49
13.50	0.5315	-	XTP13-13.50	XTK13-13.50	XTN13-13.50
13.60	0.5354	-	XTP13-13.60	XTK13-13.60	XTN13-13.60
13.70	0.5394	-	XTP13-13.70	XTK13-13.70	XTN13-13.70
13.80	0.5433	-	XTP13-13.80	XTK13-13.80	XTN13-13.80
13.89	0.5469	35/64	XTP13-13.89	XTK13-13.89	XTN13-13.89


Destičky jsou dodávány po 1 ks.



Neuvedené průměry na objednávku.	
Při objednávání postupujte dle následujícího příkladu:	
<b>Metrické:</b>	13.16 mm, Ocel, série 13 = Použít obj. č. <b>XTP13-13.16</b>
<b>Palcové:</b>	0.5180", Ocel, série 13 = Použít obj. č. <b>XTP13-13.16</b>

## Držáky GEN3SYS®XT Pro

Série 13 | Rozsah průměrů: 13.00 mm - 13.99 mm (0.5118" - 0.5511")

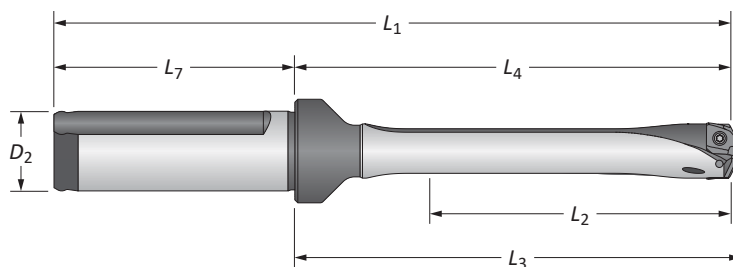

Drážka	Tělo držáku					Stopka			Obj. číslo
	Délka	L <sub>2</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>7</sub>	D <sub>2</sub>	Ploška	
<b>m</b> přímá 	3xD	42.0	69.2	71.5	119.2	50.0	20.0	ANO	HXT0313S-20FM
	3xD	42.0	69.2	71.5	119.2	50.0	20.0	NE	HXT0313S-20CM
	5xD	70.0	97.3	99.5	147.3	50.0	20.0	ANO	HXT0513S-20FM
	5xD	70.0	97.3	99.5	147.3	50.0	20.0	NE	HXT0513S-20CM
	7xD	98.0	125.3	127.5	175.3	50.0	20.0	ANO	HXT0713S-20FM
	7xD	98.0	125.3	127.5	175.3	50.0	20.0	NE	HXT0713S-20CM
	10xD	140.0	167.0	169.4	217.0	50.0	20.0	ANO	<b>HXT1013S-20FM</b>
	10xD	140.0	167.0	169.4	217.0	50.0	20.0	NE	<b>HXT1013S-20CM</b>
<b>i</b> přímá 	3xD	1-21/32	2-23/32	2-13/16	4-3/4	2-1/32	3/4	ANO	HXT0313S-075F
	3xD	1-21/32	2-23/32	2-13/16	4-3/4	2-1/32	3/4	NE	HXT0313S-075C
	5xD	2-3/4	3-13/16	3-29/32	5-27/32	2-1/32	3/4	ANO	HXT0513S-075F
	5xD	2-3/4	3-13/16	3-29/32	5-27/32	2-1/32	3/4	NE	HXT0513S-075C
	7xD	3-55/64	4-59/64	5-1/64	6-61/64	2-1/32	3/4	ANO	HXT0713S-075F
	7xD	3-55/64	4-59/64	5-1/64	6-61/64	2-1/32	3/4	NE	HXT0713S-075C
	10xD	5-33/64	6-37/64	6-43/64	8-39/64	2-1/32	3/4	ANO	<b>HXT1013S-075F</b>
	10xD	5-33/64	6-37/64	6-43/64	8-39/64	2-1/32	3/4	NE	<b>HXT1013S-075C</b>

## Příslušenství

					Přípustný krouticí moment*
Šroubky pro destičku 7247-IP7-1	Šroubky s nylonem 7247N-IP7-1	Šroubovák pro destičku 8IP-7	Momentový šroubovák 8IP-7TL	Výměnné špičky 8IP-7B	84 N-cm (7.4 in-lbs)

\*Utahovací momenty se vypočítávají s koeficientem tření  $\mu = 0,14$  a představují 90 % meze kluzu.**m** = Metrický ( mm)**i** = Palcový ( in)

Šroubky se dodávají po 10 ks.

**VAROVÁNÍ** Doporučené úpravy rychlosti a posuvů naleznete v tabulkách rychlosti a posuvů. Pokyny pro vrtání hlubokých otvorů v této části katalogu naleznete na straně A2: 65. Navštivte [www.alliedmachine.com](http://www.alliedmachine.com), kde najdete nejaktuálnější informace a postupy. Technická podpora výrobce je k dispozici pro vaše konkrétní aplikace prostřednictvím našich aplikačních techniků.