
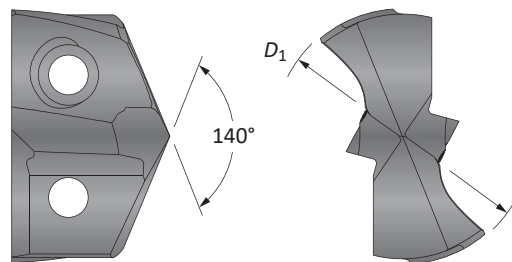






**Břitové destičky GEN3SYS®XT Pro**

Série 14 | Rozsah průměrů: 14.00 mm - 14.99 mm (0.5512" - 0.5905")



Destička					
D_1 mm	D_1 (palců)	Zlomkový ekvivalent	Obj. číslo P	Obj. číslo K	Obj. číslo N
14.00	0.5513	–	XTP14-14.00	XTK14-14.00	XTN14-14.00
14.10	0.5551	–	XTP14-14.10	XTK14-14.10	XTN14-14.10
14.20	0.5591	–	XTP14-14.20	XTK14-14.20	XTN14-14.20
14.29	0.5625	9/16	XTP14-14.29	XTK14-14.29	XTN14-14.29
14.40	0.5669	–	XTP14-14.40	XTK14-14.40	XTN14-14.40
14.50	0.5709	–	XTP14-14.50	XTK14-14.50	XTN14-14.50
14.60	0.5748	–	XTP14-14.60	XTK14-14.60	XTN14-14.60
14.68	0.5781	13/64	XTP14-14.68	XTK14-14.68	XTN14-14.68
14.80	0.5827	–	XTP14-14.80	XTK14-14.80	XTN14-14.80
14.90	0.5866	–	XTP14-14.90	XTK14-14.90	XTN14-14.90


Destičky jsou dodávány po 1 ks.

A
VRTÁNÍB
VYVRTÁVÁNÍC
VYSTRUŽOVÁNÍD
VÁLEČKOVÁNÍE
ZÁVITOVÁNÍX
OSTATNÍ

Neuvedené průměry na objednávku.	
Při objednávání postupujte dle následujícího příkladu:	
Metrické:	13.16 mm, Ocel, série 13 = Použít obj. č. XTP13-13.16
Palcové:	0.5180", Ocel, série 13 = Použít obj. č. XTP13-13.16

Držáky GEN3SYS®XT Pro

Série 14 | Rozsah průměrů: 14.00 mm - 14.99 mm (0.5512" - 0.5905")

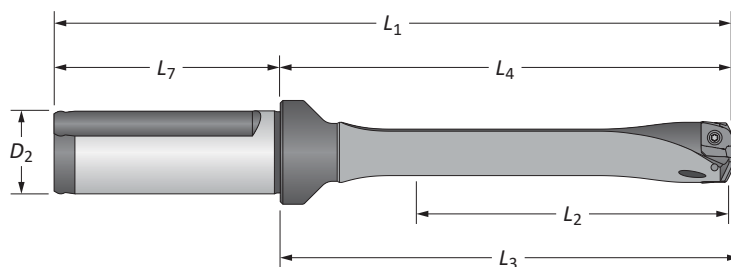

Drážka	Tělo držáku					Stopka			Obj. číslo
	Délka	L ₂	L ₄	L ₃	L ₁	L ₇	D ₂	Ploška	
m přímá	3xD	45.0	72.4	75.0	122.4	50.0	20.0	ANO	HXT0314S-20FM
	3xD	45.0	72.4	75.0	122.4	50.0	20.0	NE	HXT0314S-20CM
	5xD	75.0	102.4	104.9	152.4	50.0	20.0	ANO	HXT0514S-20FM
	5xD	75.0	102.4	104.9	152.4	50.0	20.0	NE	HXT0514S-20CM
	7xD	105.0	132.4	134.9	182.4	50.0	20.0	ANO	HXT0714S-20FM
	7xD	105.0	132.4	134.9	182.4	50.0	20.0	NE	HXT0714S-20CM
	10xD	149.9	177.4	179.8	227.4	50.0	20.0	ANO	HXT1014S-20FM
	10xD	149.9	177.4	179.8	227.4	50.0	20.0	NE	HXT1014S-20CM
i přímá	3xD	1-49/64	2-27/32	2-61/64	4-7/8	2-1/32	3/4	ANO	HXT0314S-075F
	3xD	1-49/64	2-27/32	2-61/64	4-7/8	2-1/32	3/4	NE	HXT0314S-075C
	5xD	2-61/64	4-1/32	4-1/8	6-1/16	2-1/32	3/4	ANO	HXT0514S-075F
	5xD	2-61/64	4-1/32	4-1/8	6-1/16	2-1/32	3/4	NE	HXT0514S-075C
	7xD	4-1/8	5-13/64	5-5/16	7-15/64	2-1/32	3/4	ANO	HXT0714S-075F
	7xD	4-1/8	5-13/64	5-5/16	7-15/64	2-1/32	3/4	NE	HXT0714S-075C
	10xD	5-29/32	6-63/64	7-5/64	9-1/64	2-1/32	3/4	ANO	HXT1014S-075F
	10xD	5-29/32	6-63/64	7-5/64	9-1/64	2-1/32	3/4	NE	HXT1014S-075C

Příslušenství

					Přípustný krouticí moment* 84 N-cm (7.4 in-lbs)
Šroubky pro destičku 7247-IP7-1	Šroubky s nylonem 7247N-IP7-1	Šroubovák pro destičku 8IP-7	Momentový šroubovák 8IP-7TL	Výměnné špičky 8IP-7B	

*Utahovací momenty se vypočítávají s koeficientem tření $\mu = 0,14$ a představují 90 % meze kluzu.

m = Metrický (mm)

i = Palcový (in)

Šroubky se dodávají po 10 ks.

VAROVÁNÍ Doporučené úpravy rychlostí a posuvů naleznete v tabulkách rychlostí a posuvů. Pokyny pro vrtání hlubokých otvorů v této části katalogu naleznete na straně A2: 65. Navštivte www.alliedmachine.com, kde najdete nejaktuálnější informace a postupy. Technická podpora výrobce je k dispozici pro vaše konkrétní aplikace prostřednictvím našich aplikačních techniků.