

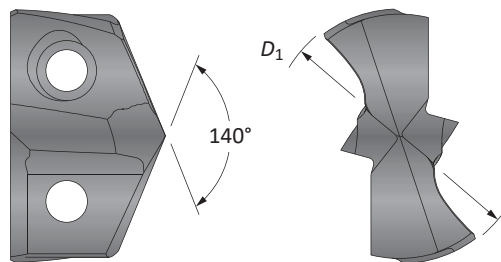






## Břitové destičky GEN3SYS® XT Pro

Série 20 | Rozsah průměrů: 20.00 mm - 21.99 mm (0.7874" - 0.8660")



| Destička |               |                     |  |  |  |
|----------|---------------|---------------------|---|---|---|
| $D_1$ mm | $D_1$ (palců) | Zlomkový ekvivalent | Obj. číslo<br><b>P</b>  | Obj. číslo<br><b>K</b>  | Obj. číslo<br><b>N</b>  |
| 20.00    | 0.7874        | -                   | XTP20-20.00   | XTK20-20.00   | XTN20-20.00   |
| 20.10    | 0.7913        | -                   | XTP20-20.10   | XTK20-20.10   | XTN20-20.10   |
| 20.20    | 0.7953        | -                   | XTP20-20.20   | XTK20-20.20   | XTN20-20.20   |
| 20.24    | 0.7969        | 51/64               | XTP20-20.24   | XTK20-20.24   | XTN20-20.24   |
| 20.30    | 0.7992        | -                   | XTP20-20.30   | XTK20-20.30   | XTN20-20.30   |
| 20.40    | 0.8031        | -                   | XTP20-20.40   | XTK20-20.40   | XTN20-20.40   |
| 20.50    | 0.8071        | -                   | XTP20-20.50   | XTK20-20.50   | XTN20-20.50   |
| 20.60    | 0.8110        | -                   | XTP20-20.60   | XTK20-20.60   | XTN20-20.60   |
| 20.64    | 0.8125        | 13/16               | XTP20-20.64   | XTK20-20.64   | XTN20-20.64   |
| 20.70    | 0.8150        | -                   | XTP20-20.70   | XTK20-20.70   | XTN20-20.70   |
| 20.80    | 0.8189        | -                   | XTP20-20.80   | XTK20-20.80   | XTN20-20.80   |
| 20.90    | 0.8228        | -                   | XTP20-20.90   | XTK20-20.90   | XTN20-20.90   |
| 21.00    | 0.8268        | -                   | XTP20-21.00   | XTK20-21.00   | XTN20-21.00   |
| 21.10    | 0.8307        | -                   | XTP20-21.10   | XTK20-21.10   | XTN20-21.10   |
| 21.20    | 0.8346        | -                   | XTP20-21.20   | XTK20-21.20   | XTN20-21.20   |
| 21.30    | 0.8386        | -                   | XTP20-21.30   | XTK20-21.30   | XTN20-21.30   |
| 21.40    | 0.8425        | -                   | XTP20-21.40   | XTK20-21.40   | XTN20-21.40   |
| 21.43    | 0.8438        | 27/32               | XTP20-21.43   | XTK20-21.43   | XTN20-21.43   |
| 21.50    | 0.8465        | -                   | XTP20-21.50   | XTK20-21.50   | XTN20-21.50   |
| 21.60    | 0.8504        | -                   | XTP20-21.60   | XTK20-21.60   | XTN20-21.60   |
| 21.70    | 0.8543        | -                   | XTP20-21.70   | XTK20-21.70   | XTN20-21.70   |
| 21.80    | 0.8583        | -                   | XTP20-21.80   | XTK20-21.80   | XTN20-21.80   |
| 21.83    | 0.8594        | 55/64               | XTP20-21.83   | XTK20-21.83   | XTN20-21.83   |
| 21.90    | 0.8622        | -                   | XTP20-21.90   | XTK20-21.90   | XTN20-21.90   |


Destičky jsou dodávány po 1 ks.



|  |   |
|--|---|
| Neuvedené průměry na objednávku.                       |   |
| Při objednávání postupujte dle následujícího příkladu: |   |
| <b>Metrické:</b>                                       | 13.16 mm, Ocel, série 13 = Použít obj. č. XTP13-13.16 |
| <b>Palcové:</b>  | 0.5180", Ocel, série 13 = Použít obj. č. XTP13-13.16  |

**Držáky GEN3SYS®XT Pro**

Série 20 | Rozsah průměrů: 20.00 mm - 21.99 mm (0.7874" - 0.8660")

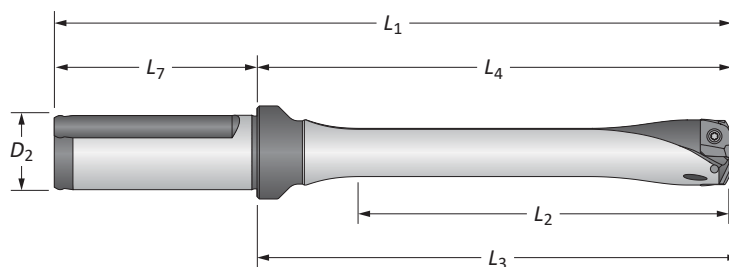

| Drážka    | Tělo držáku |         |         |         |         | Stopka |       |        | Obj. číslo      |
|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|-----------------|
|           | Délka       | $L_2$   | $L_4$   | $L_3$   | $L_1$   | $L_7$  | $D_2$ | Ploška |                 |
| <br>přímá | 3xD         | 66.0    | 100.1   | 102.9   | 156.1   | 56.0   | 25.0  | ANO    | HXT0320S-25FM   |
|           | 3xD         | 66.0    | 100.1   | 102.9   | 156.1   | 56.0   | 25.0  | NE     | HXT0320S-25CM   |
|           | 5xD         | 110.0   | 144.1   | 146.9   | 200.1   | 56.0   | 25.0  | ANO    | HXT0520S-25FM   |
|           | 5xD         | 110.0   | 144.1   | 146.9   | 200.1   | 56.0   | 25.0  | NE     | HXT0520S-25CM   |
|           | 7xD         | 154.0   | 188.1   | 190.9   | 244.1   | 56.0   | 25.0  | ANO    | HXT0720S-25FM   |
|           | 7xD         | 154.0   | 188.1   | 190.9   | 244.1   | 56.0   | 25.0  | NE     | HXT0720S-25CM   |
|           | 10xD        | 219.9   | 254.0   | 256.8   | 310.0   | 56.0   | 25.0  | ANO    | ⚠ HXT1020S-25FM |
|           | 10xD        | 219.9   | 254.0   | 256.8   | 310.0   | 56.0   | 25.0  | NE     | ⚠ HXT1020S-25CM |
| <br>přímá | 3xD         | 2-19/32 | 3-15/16 | 4-3/64  | 6-7/32  | 2-9/32 | 1     | ANO    | HXT0320S-100F   |
|           | 3xD         | 2-19/32 | 3-15/16 | 4-3/64  | 6-7/32  | 2-9/32 | 1     | NE     | HXT0320S-100C   |
|           | 5xD         | 4-21/64 | 5-43/64 | 5-25/32 | 7-61/64 | 2-9/32 | 1     | ANO    | HXT0520S-100F   |
|           | 5xD         | 4-21/64 | 5-43/64 | 5-25/32 | 7-61/64 | 2-9/32 | 1     | NE     | HXT0520S-100C   |
|           | 7xD         | 6-1/16  | 7-13/32 | 7-33/64 | 9-11/16 | 2-9/32 | 1     | ANO    | HXT0720S-100F   |
|           | 7xD         | 6-1/16  | 7-13/32 | 7-33/64 | 9-11/16 | 2-9/32 | 1     | NE     | HXT0720S-100C   |
|           | 10xD        | 8-21/32 | 10      | 10-7/64 | 12-9/32 | 2-9/32 | 1     | ANO    | ⚠ HXT1020S-100F |
|           | 10xD        | 8-21/32 | 10      | 10-7/64 | 12-9/32 | 2-9/32 | 1     | NE     | ⚠ HXT1020S-100C |

**Příslušenství**

|                      |                   |                        |                     |                |                                   |
|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|
|                      |                   |                        |                     |                | <b>Přípustný krouticí moment*</b> |
| Šroubky pro destičku | Šroubky s nylonem | Šroubovák pro destičku | Momentový šroubovák | Výměnné špičky | 305 N-cm (27.0 in-lbs)            |
| 7375-IP9-1           | 7375N-IP9-1       | 8IP-9                  | 8IP-9TL             | 8IP-9B         |                                   |

 \*Utahovací momenty se vypočítávají s koeficientem tření  $\mu = 0,14$  a představují 90 % meze kluzu.

= Metrický ( mm )

= Palcový ( in )

Šroubky se dodávají po 10 ks.

**VAROVÁNÍ** Doporučené úpravy rychlosti a posuvů naleznete v tabulkách rychlosti a posuvů. Pokyny pro vrtání hlubokých otvorů v této části katalogu naleznete na straně A2: 65. Navštivte [www.alliedmachine.com](http://www.alliedmachine.com), kde najdete nejaktuálnější informace a postupy. Technická podpora výrobce je k dispozici pro vaše konkrétní aplikace prostřednictvím našich aplikačních techniků.