


**Břitové destičky GEN3SYS®XT Pro**

Série 22 | Rozsah průměrů: 22.00 mm - 23.99 mm (0.8661" - 0.9448")

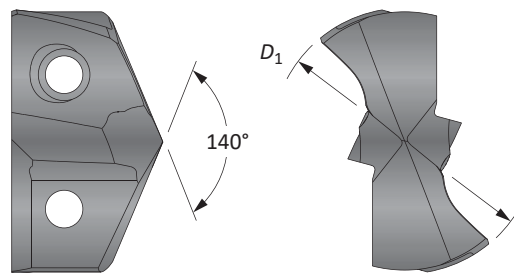


Destička					
$D_1$ mm	$D_1$ (palců)	Zlomkový ekvivalent	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo
			P	K	N
22.00	0.8661	-	XTP22-22.00	XTK22-22.00	XTN22-22.00
22.10	0.8701	-	XTP22-22.10	XTK22-22.10	XTN22-22.10
22.20	0.8740	-	XTP22-22.20	XTK22-22.20	XTN22-22.20
22.23	0.8750	7/8	XTP22-22.23	XTK22-22.23	XTN22-22.23
22.30	0.8780	-	XTP22-22.30	XTK22-22.30	XTN22-22.30
22.40	0.8819	-	XTP22-22.40	XTK22-22.40	XTN22-22.40
22.50	0.8858	-	XTP22-22.50	XTK22-22.50	XTN22-22.50
22.62	0.8906	57/64	XTP22-22.62	XTK22-22.62	XTN22-22.62
22.70	0.8937	-	XTP22-22.70	XTK22-22.70	XTN22-22.70
22.80	0.8976	-	XTP22-22.80	XTK22-22.80	XTN22-22.80
22.90	0.9016	-	XTP22-22.90	XTK22-22.90	XTN22-22.90
23.00	0.9055	-	XTP22-23.00	XTK22-23.00	XTN22-23.00
23.02	0.9063	29/32	XTP22-23.02	XTK22-23.02	XTN22-23.02
23.10	0.9094	-	XTP22-23.10	XTK22-23.10	XTN22-23.10
23.20	0.9134	-	XTP22-23.20	XTK22-23.20	XTN22-23.20
23.30	0.9173	-	XTP22-23.30	XTK22-23.30	XTN22-23.30
23.42	0.9219	59/64	XTP22-23.42	XTK22-23.42	XTN22-23.42
23.50	0.9252	-	XTP22-23.50	XTK22-23.50	XTN22-23.50
23.60	0.9291	-	XTP22-23.60	XTK22-23.60	XTN22-23.60
23.70	0.9331	-	XTP22-23.70	XTK22-23.70	XTN22-23.70
23.81	0.9375	15/16	XTP22-23.81	XTK22-23.81	XTN22-23.81
23.90	0.9409	-	XTP22-23.90	XTK22-23.90	XTN22-23.90

Destičky jsou dodávány po 1 ks.

A2: 66 - 75

A2: 2 - 5




Neuvedené průměry na objednávku.

Při objednávání postupujte dle následujícího příkladu:

<b>Metrické:</b>	13.16 mm, Ocel, série 13 = Použít obj. č. <b>XTP13-13.16</b>
<b>Palcové:</b>	0.5180", Ocel, série 13 = Použít obj. č. <b>XTP13-13.16</b>

## Držáky GEN3SYS®XT Pro

Série 22 | Rozsah průměrů: 22.00 mm - 23.99 mm (0.8661" - 0.9448")

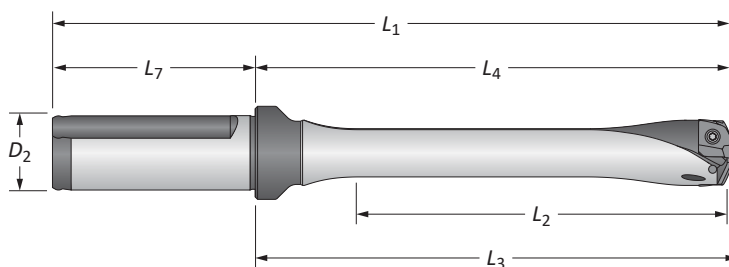

Drážka	Tělo držáku					Stopka			Obj. číslo
	Délka	L <sub>2</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>7</sub>	D <sub>2</sub>	Ploška	
 přímá	3xD	72.0	105.3	108.3	161.3	56.0	25.0	ANO	HXT0322S-25FM
	3xD	72.0	105.3	108.3	161.3	56.0	25.0	NE	HXT0322S-25CM
	5xD	120.0	153.3	156.2	209.3	56.0	25.0	ANO	HXT0522S-25FM
	5xD	120.0	153.3	156.2	209.3	56.0	25.0	NE	HXT0522S-25CM
	7xD	167.9	201.3	204.2	257.3	56.0	25.0	ANO	HXT0722S-25FM
	7xD	167.9	201.3	204.2	257.3	56.0	25.0	NE	HXT0722S-25CM
	10xD	239.9	273.0	276.2	329.0	56.0	25.0	ANO	⚠ HXT1022S-25FM
	10xD	239.9	273.0	276.2	329.0	56.0	25.0	NE	⚠ HXT1022S-25CM
 přímá	3xD	2-53/64	4-9/64	4-17/64	6-27/64	2-9/32	1	ANO	HXT0322S-100F
	3xD	2-53/64	4-9/64	4-17/64	6-27/64	2-9/32	1	NE	HXT0322S-100C
	5xD	4-23/32	6-1/32	6-5/32	8-5/16	2-9/32	1	ANO	HXT0522S-100F
	5xD	4-23/32	6-1/32	6-5/32	8-5/16	2-9/32	1	NE	HXT0522S-100C
	7xD	6-39/64	7-59/64	8-3/64	10-13/64	2-9/32	1	ANO	HXT0722S-100F
	7xD	6-39/64	7-59/64	8-3/64	10-13/64	2-9/32	1	NE	HXT0722S-100C
	10xD	9-7/16	10-3/4	10-7/8	13-1/32	2-9/32	1	ANO	⚠ HXT1022S-100F
	10xD	9-7/16	10-3/4	10-7/8	13-1/32	2-9/32	1	NE	⚠ HXT1022S-100C

## Příslušenství

					Přípustný krouticí moment*
Šroubky pro destičku	Šroubky s nylonem	Šroubovák pro destičku	Momentový šroubovák	Výměnné špičky	
739-IP9-1	739N-IP9-1	8IP-9	8IP-9TL	8IP-9B	305 N-cm (27.0 in-lbs)

\*Utahovací momenty se vypočítávají s koeficientem tření  $\mu = 0,14$  a představují 90 % meze kluzu.

Ⓜ = Metrický (mm)

Ⓜ = Palcový (in)

Šroubky se dodávají po 10 ks.

**VAROVÁNÍ** Doporučené úpravy rychlostí a posuvů naleznete v tabulkách rychlostí a posuvů. Pokyny pro vrtání hlubokých otvorů v této části katalogu naleznete na straně A2: 65. Navštivte [www.alliedmachine.com](http://www.alliedmachine.com), kde najdete nejaktuálnější informace a postupy. Technická podpora výrobce je k dispozici pro vaše konkrétní aplikace prostřednictvím našich aplikačních techniků.