

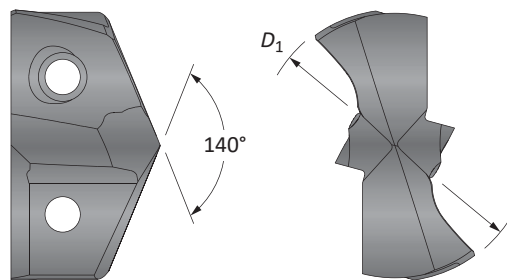





Břitové destičky GEN3SYS®XT Pro

Série 29 | Rozsah průměrů: 29.00 mm - 31.99 mm (1.1417" - 1.2597")




Destička					
D_1 mm	D_1 (palců)	Zlomkový ekvivalent	Obj. číslo P	Obj. číslo K	Obj. číslo N
29.00	1.1417	-	XTP29-29.00	XTK29-29.00	XTN29-29.00
29.10	1.1457	-	XTP29-29.10	XTK29-29.10	XTN29-29.10
29.20	1.1496	-	XTP29-29.20	XTK29-29.20	XTN29-29.20
29.30	1.1535	-	XTP29-29.30	XTK29-29.30	XTN29-29.30
29.37	1.1563	1-5/32	XTP29-29.37	XTK29-29.37	XTN29-29.37
29.40	1.1575	-	XTP29-29.40	XTK29-29.40	XTN29-29.40
29.50	1.1614	-	XTP29-29.50	XTK29-29.50	XTN29-29.50
29.60	1.1654	-	XTP29-29.60	XTK29-29.60	XTN29-29.60
29.70	1.1693	-	XTP29-29.70	XTK29-29.70	XTN29-29.70
29.80	1.1732	-	XTP29-29.80	XTK29-29.80	XTN29-29.80
29.90	1.1772	-	XTP29-29.90	XTK29-29.90	XTN29-29.90
30.00	1.1811	-	XTP29-30.00	XTK29-30.00	XTN29-30.00
30.10	1.1850	-	XTP29-30.10	XTK29-30.10	XTN29-30.10
30.16	1.1875	1-3/16	XTP29-30.16	XTK29-30.16	XTN29-30.16
30.20	1.1890	-	XTP29-30.20	XTK29-30.20	XTN29-30.20
30.30	1.1929	-	XTP29-30.30	XTK29-30.30	XTN29-30.30
30.40	1.1969	-	XTP29-30.40	XTK29-30.40	XTN29-30.40
30.50	1.2008	-	XTP29-30.50	XTK29-30.50	XTN29-30.50
30.60	1.2047	-	XTP29-30.60	XTK29-30.60	XTN29-30.60
30.70	1.2087	-	XTP29-30.70	XTK29-30.70	XTN29-30.70
30.80	1.2126	-	XTP29-30.80	XTK29-30.80	XTN29-30.80
30.90	1.2165	-	XTP29-30.90	XTK29-30.90	XTN29-30.90
30.96	1.2188	1-7/32	XTP29-30.96	XTK29-30.96	XTN29-30.96
31.00	1.2205	-	XTP29-31.00	XTK29-31.00	XTN29-31.00
31.10	1.2244	-	XTP29-31.10	XTK29-31.10	XTN29-31.10
31.20	1.2283	-	XTP29-31.20	XTK29-31.20	XTN29-31.20
31.30	1.2323	-	XTP29-31.30	XTK29-31.30	XTN29-31.30
31.40	1.2362	-	XTP29-31.40	XTK29-31.40	XTN29-31.40
31.50	1.2402	-	XTP29-31.50	XTK29-31.50	XTN29-31.50
31.60	1.2441	-	XTP29-31.60	XTK29-31.60	XTN29-31.60
31.70	1.2480	-	XTP29-31.70	XTK29-31.70	XTN29-31.70
31.75	1.2500	1-1/4	XTP29-31.75	XTK29-31.75	XTN29-31.75
31.80	1.2520	-	XTP29-31.80	XTK29-31.80	XTN29-31.80
31.90	1.2559	-	XTP29-31.90	XTK29-31.90	XTN29-31.90

Destičky jsou dodávány po 1 ks.

A2: 66 - 75

A2: 2 - 5



Strana A2: 1


Neuvedené průměry na objednávku.

Při objednávání postupujte dle následujícího příkladu:

Metrické:	13.16 mm, Ocel, série 13 = Použít obj. č. XTP13-13.16
Palcové:	0.5180", Ocel, série 13 = Použít obj. č. XTP13-13.16

Držáky GEN3SYS®XT Pro

Série 29 | Rozsah průměrů: 29.00 mm - 31.99 mm (1.1417" - 1.2597")

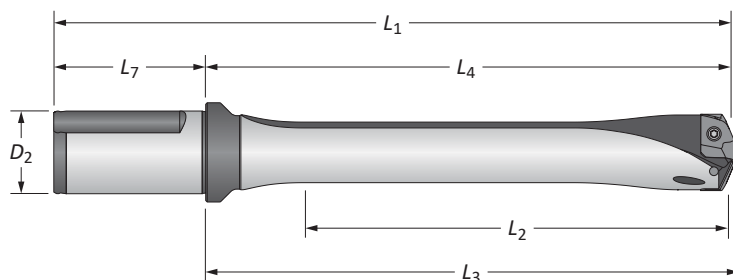

Drážka	Tělo držáku					Stopka			Obj. číslo
	Délka	L_2	L_4	L_3	L_1	L_7	D_2	Ploška	
m přímá 	3xD	96.0	136.2	139.1	196.2	60.0	32.0	ANO	HXT0329S-32FM
	3xD	96.0	136.2	139.1	196.2	60.0	32.0	NE	HXT0329S-32CM
	5xD	160.0	200.1	203.1	260.1	60.0	32.0	ANO	HXT0529S-32FM
	5xD	160.0	200.1	203.1	260.1	60.0	32.0	NE	HXT0529S-32CM
	7xD	224.0	264.1	267.1	324.1	60.0	32.0	ANO	HXT0729S-32FM
	7xD	224.0	264.1	267.1	324.1	60.0	32.0	NE	HXT0729S-32CM
	10xD	319.9	360.4	363.6	420.4	60.0	32.0	ANO	HXT1029S-32FM
	10xD	319.9	360.4	363.6	420.4	60.0	32.0	NE	HXT1029S-32CM
i přímá 	3xD	3-25/32	5-3/8	5-1/2	7-21/32	2-9/32	1-1/4	ANO	HXT0329S-125F
	3xD	3-25/32	5-3/8	5-1/2	7-21/32	2-9/32	1-1/4	NE	HXT0329S-125C
	5xD	6-19/64	7-29/32	8-1/64	10-3/16	2-9/32	1-1/4	ANO	HXT0529S-125F
	5xD	6-19/64	7-29/32	8-1/64	10-3/16	2-9/32	1-1/4	NE	HXT0529S-125C
	7xD	8-13/16	10-27/64	10-17/64	12-45/64	2-9/32	1-1/4	ANO	HXT0729S-125F
	7xD	8-13/16	10-27/64	10-17/64	12-45/64	2-9/32	1-1/4	NE	HXT0729S-125C
	10xD	12-19/32	14-3/16	14-5/16	16-15/32	2-9/32	1-1/4	ANO	HXT1029S-125F
	10xD	12-19/32	14-3/16	14-5/16	16-15/32	2-9/32	1-1/4	NE	HXT1029S-125C

Příslušenství

					Přípustný krouticí moment*
Šroubky pro destičku 7495-IP15-1	Šroubky s nylonem 7495N-IP15-1	Šroubovák pro destičku 8IP-15	Momentový šroubovák 8IP-15TL	Výměnné špičky 8IP-15B	

 *Utahovací momenty se vypočítávají s koeficientem tření $\mu = 0,14$ a představují 90 % meze kluzu.

m = Metrický (mm)

i = Palcový (in)

Šroubky se dodávají po 10 ks.

VAROVÁNÍ Doporučené úpravy rychlostí a posuvů naleznete v tabulkách rychlostí a posuvů. Pokyny pro vrtání hlubokých otvorů v této části katalogu naleznete na straně A2: 65. Navštivte www.alliedmachine.com, kde najdete nejaktuálnější informace a postupy. Technická podpora výrobce je k dispozici pro vaše konkrétní aplikace prostřednictvím našich aplikačních techniků.